



PRIMA PATINA

I pavimenti di Teak in Prima Patina, sono realizzati utilizzando tavole di legno di teak provenienti da edifici preesistenti in Indonesia. L'usura alla quale i pavimenti sono esposti per molti anni conferisce loro un aspetto invecchiato e caratteristico, con segni del tempo, crepe e imperfezioni che aggiungono un tocco di autenticità.

The Teak floors in Prima Patina are made using teak wood planks from pre-existing buildings in Indonesia. The wear to which the floors are exposed for many years gives them an aged and characteristic appearance, with signs of aging, cracks and imperfections that add a touch of authenticity.





TEAK ASIA

PRIMA PATINA

9x140/280x1500/2500






LAMELLE CLASSICHE

Elementi in legno Massello di Teak Asia, con spessori da 4 a 5 mm , larghezze da 50 a 190 mm e lunghezze miste fino a 2500 mm, comunemente impiegate per la produzione di pavimenti o rivestimenti e mobili su misura.

Elements in solid Asian Teak wood, with thicknesses from 4 to 5 mm, widths from 50 to 190 mm and mixed lengths up to 2500 mm, commonly used for the production of floors or coverings and custom-made furniture.

| CODICE PRODOTTO | ESSENZA | SPESORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | SCelta | COD. PREZZO |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-------------|
| LAMTA550 | TEAK ASIA | 5 | 50 | 1500/1800 | AB OΔ | 14.1 |
| LAMTA4100 | TEAK ASIA | 4.2 | 100 | 750/1200 | AB OΔ | 14.5 |
| LAMTA4130 | TEAK ASIA | 4.2 | 130-1350 | 750/1500 | AB OΔ | 14.2 |
| LAMTA4160 | TEAK ASIA | 4.2 | 160-165 | 900/1800 | AB OΔ | 14.3 |
| LAMT14190 | TEAK ASIA | 4.2 | 190-195 | 1000/2200 | AB OΔ | 14.4 |

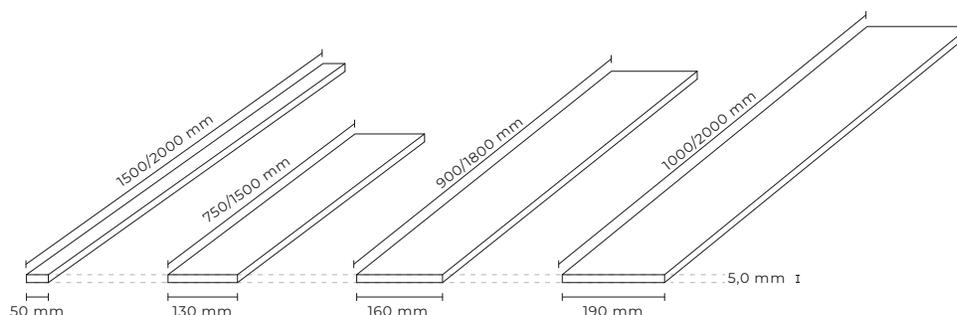

PRIMA PATINA

I pavimenti di Teak in Prima Patina, sono realizzati utilizzando tavole di legno di teak provenienti da edifici preesistenti in Indonesia. L'usura alla quale i pavimenti sono esposti per molti anni conferisce loro un aspetto invecchiato e caratteristico, con segni del tempo, crepe e imperfezioni che aggiungono un tocco di autenticità.

Il processo di recupero comporta la rimozione e la pulizia delle tavole di teak da vecchi edifici, seguito da un lavoro di restauro e rifinitura volto a preservare il carattere originario del legno.

Questo processo conferisce una patina che racconta una storia lunga decenni o addirittura secoli, rappresentando al contempo una scelta ecologica.

The Teak floors in Prima Patina are made using teak wood planks from pre-existing buildings in Indonesia. The wear to which the floors are exposed for many years gives them an aged and characteristic appearance, with signs of aging, cracks and imperfections that add a touch of authenticity.

The recovery process involves the removal and cleaning of teak planks from old buildings, followed by restoration and finishing work aimed at preserving the original character of the wood.

This process gives a patina that tells a story spanning decades or even centuries, while at the same time representing an eco-friendly choice.

| CODICE PRODOTTO | ESSENZA | SPESORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | COD. PREZZO |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| LAMTAPP9 | TEAK ASIA | 9 | 140-280 | 1500/2500 | 14.6 |